


ELECDAN Converter **STEP-UP VOLTAGE REGULATOR** Référence : SUR-1020-2818-1 (ou 2 ou 3 ou 4)

www.elecdan-converter.fr

Docu PDF	Tensions		Sortie		Rendement	Perte max	Courbes thermiques §13, fiche PDF	Particularité de chacun des quatre boîtiers et volume (cm ³) (hors connecteurs)	N° photos	Boîtiers § 11 fiche PDF	Disponibilité	Délai	PUHT (€)	
	Entrée	Sortie	Courant	Puissance			N°			N°			1 pièce	10 pièces
§1 à 15	10 à 20V	28V	18A	500W	> 0,92	40W	1	dissipation dynamique (250)	1	1				
							2	boîtier non refroidi (100)	2	2				
							3	dissipation passive <i>standard</i> (500)	3	3				
							4	dissipation passive <i>majorée</i> (1000)	4	4				

Génère, sous 500W, une tension de 28V stabilisée à partir d'une tension de P.A.C. à fortes fluctuations. Remplace, avec un rendement supérieur, les habituels convertisseurs dc / dc quand l'isolement "entrée/sortie" n'est pas indispensable.

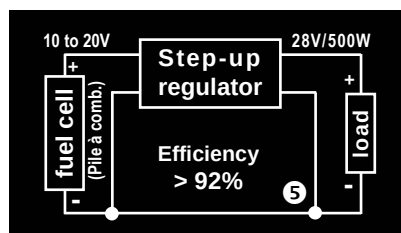

- Transforme une P.A.C. par exemple, en chargeur de batterie sous 28V / 500W
- Rendement élevé autorisant des dimensions réduites et des poids faibles
- Quatre présentations (100cm³ à 1000cm³) facilitant les choix thermiques
- Refroidissement évolutif optionnel repoussant les limites thermiques
- Minoration des pertes filaires, en montage déporté (connexions ≤ 72mm²)
- Vibrations neutralisées + tropicalisation + étanchéité : moulage IP63 / IP67

Rubriques détaillées	§
protections diverses	4
informations thermiques	5 / 11 / 12 / 13
informations mécaniques	7 / 8 / 11
assemblages possibles	15
normes + particularités	9
haut x larg x épaisseur mm / poids	
Une ou deux fixations possibles	

Boîtier ①	Boîtier ②	Boîtier ③	Boîtier ④
			comme Boîtier ③ mais dissipateur porté à 225mm (au lieu de 112mm)
96 x 64 x 61 / 380g	92 x 64 x 40 / 290g	112,6 x 120 x 47 / 700g	225,2 x 120 x 47 / 1150g
Clip et 2 vis	2 vis	Clip et 2 vis	Clip et 2 vis

Températures	sans derating	- 30°C à + 50°C	refroidir	- 40°C à + 30°C	- 40°C à + 50°C
	avec derating	- 30°C à + 70°C		- 40°C à + 90°C	
	stockage			- 40°C à + 100°C	