




15 Possibilités d'assemblage à partir du boîtier 2 Step-Up Voltage Regulator

résistances thermiques (1,5 et 1°C / W) divisibles par 2, par adjonction d'un dissipateur (112S ou 225S) symétrique, dos à dos ; liaison à travers diamètre 4,5mm puis M4. Clip de fixation de l'ensemble, encastré dans le dissipateur symétrique

PUHT (€) accessoires éventuels	
Clip C 37	112
	225
Dissipateur 112	
Dissipateur 225	
Dissipateur 112S	
Dissipateur 225S	
Clip C	112
	225

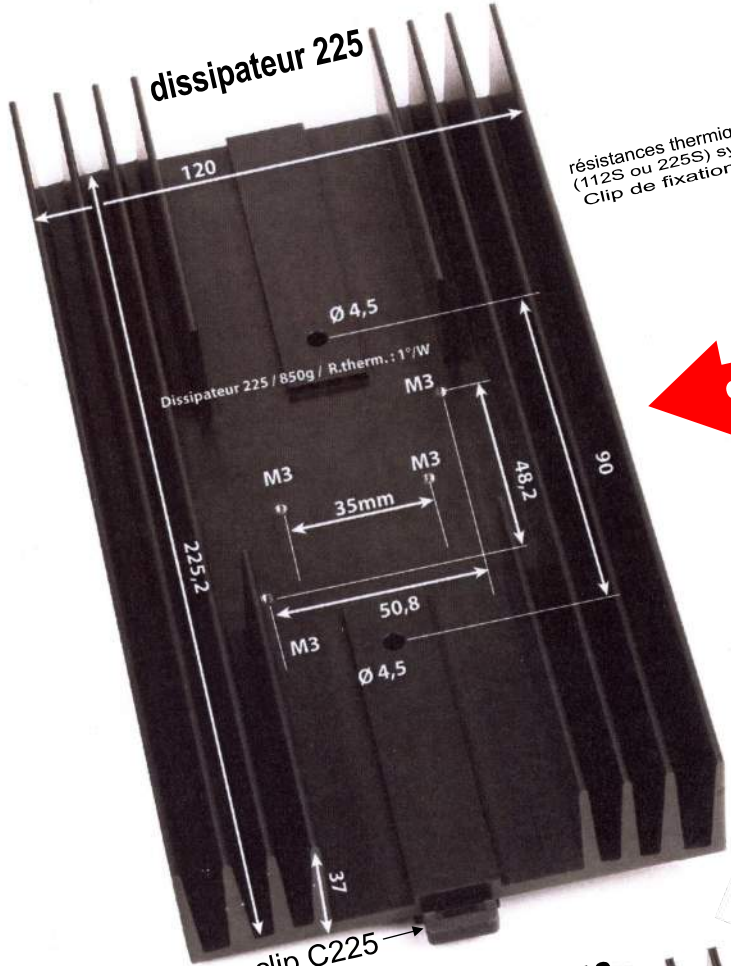

encastrable

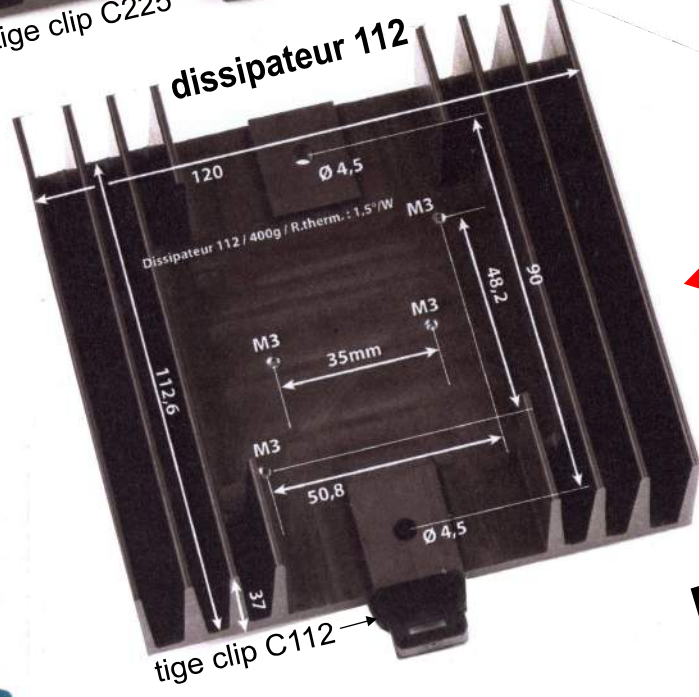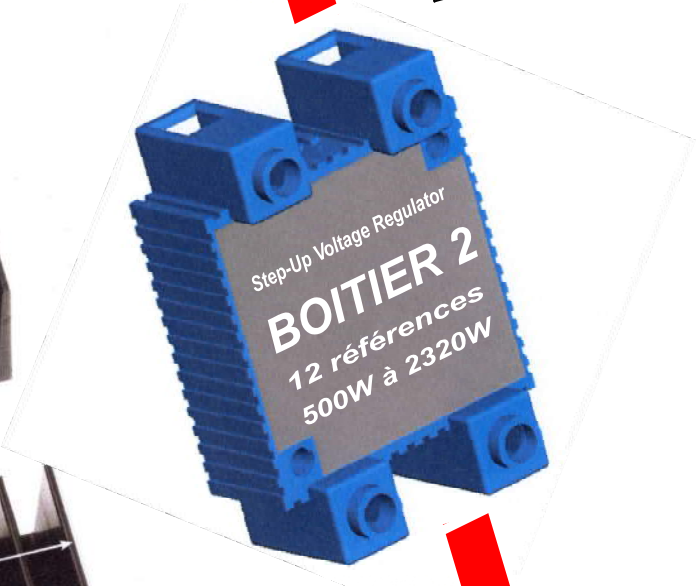

encastrable



tige clip C37

choix

résistance thermique ≤ 1,5°/W

paroi thermiquement conductrice

spécial, optionnel, montable sur les tranches d'épaisseur 37mm des dissipateurs ; fixation par 2 M3 symétriques entraxe 50mm